


SETTEF

SILACRYL

3D PLUS

Pittura acrilsilossanica con microsfeere
di vetro ad alto potere riempitivo

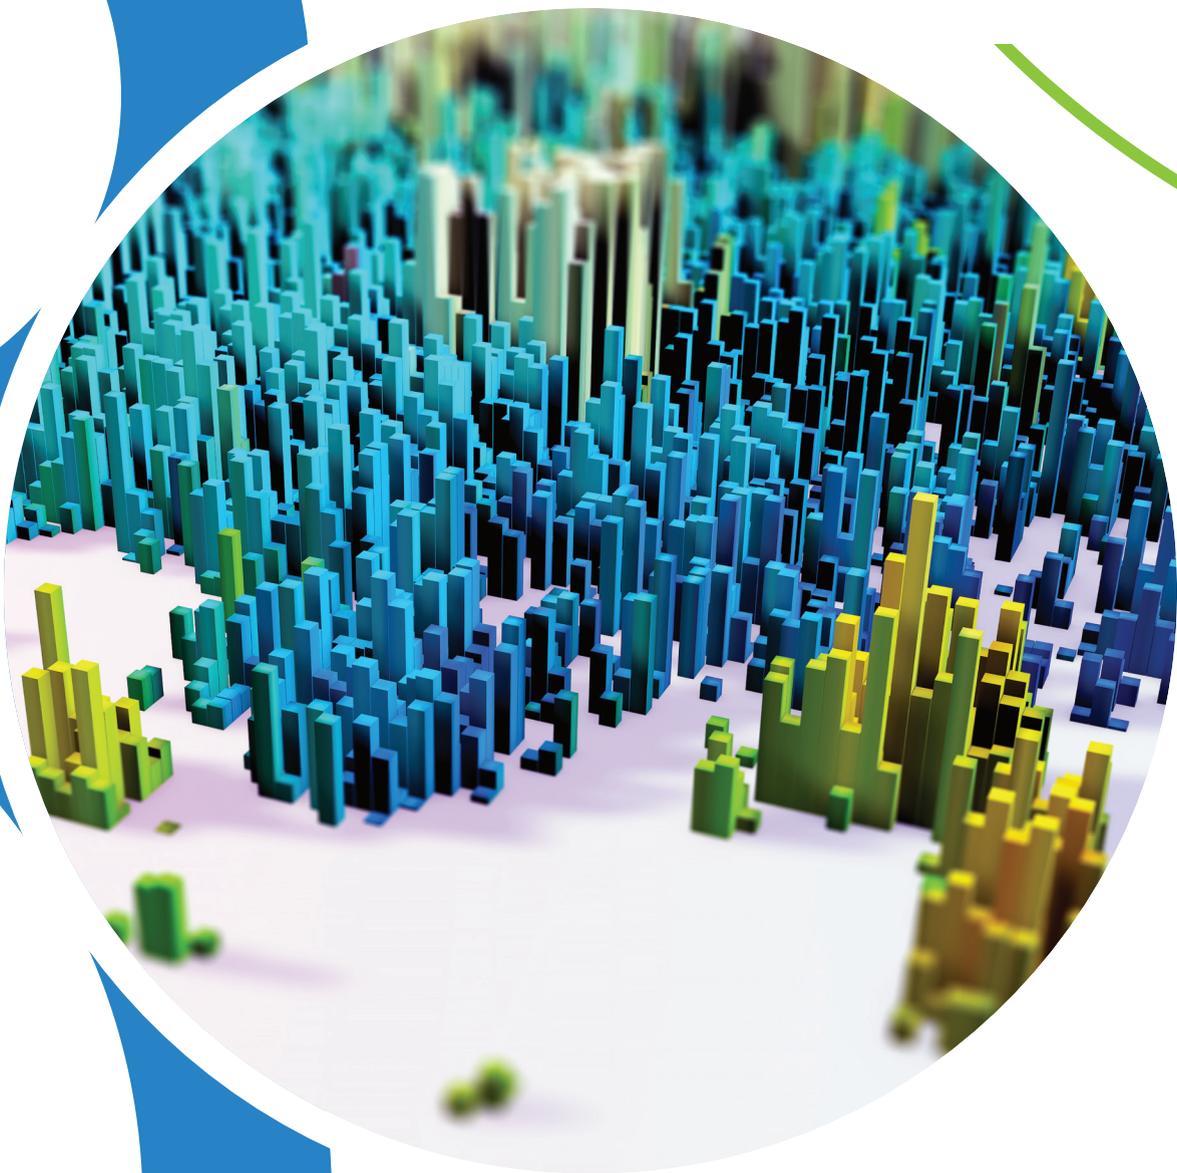

UN PREZIOSO ALLEATO NEL RIPRISTINO
E NELLE RISTRUTTURAZIONI

SILACRYL 3D PLUS

Pittura acril-silossanica con microsfere di vetro ad alto potere riempitivo

Un prezioso alleato nel ripristino e nelle ristrutturazioni

Elevata Idrorepellenza ◦ Alta traspirabilità ◦ Protezione contro muffa e alghe
Opacità ◦ Stabilità dei colori anche nei toni intensi

Silacryl 3D Plus unisce le caratteristiche della resina silossanica a prestazioni d'eccellenza

POLIVALENZA DI IMPIEGO

Silacryl 3D Plus è particolarmente adatto per la manutenzione ed il ripristino delle facciate. Può essere applicato su diverse tipologie di supporti.

- Mattoni
- Cemento
- Vecchie pitture e rivestimenti
- Tutti gli intonaci - esclusa la calce
- Fondi irregolari e superfici rappezzate
- Manutenzione dei sistemi a cappotto Thermophon


FACILITÀ DI APPLICAZIONE

Silacryl 3D Plus è facile e veloce da applicare.


Le microsfere di vetro facilitano lo scivolamento del prodotto sulla superficie.

Silacryl 3D Plus si distribuisce in maniera regolare sul supporto senza sovraccarichi nelle cavità e zone poco coperte in superficie.

UN SOLO PRODOTTO
PER TUTTI I TIPI DI SUPPORTO

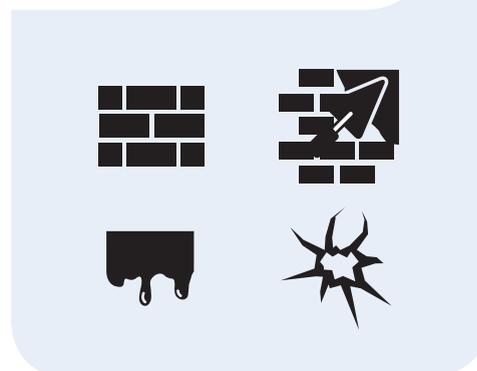

ECCELLENTE PENETRAZIONE

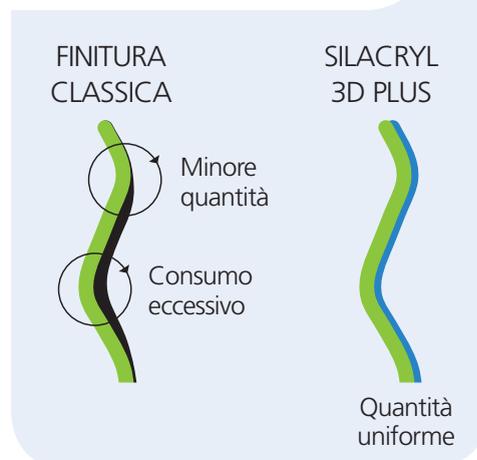

COMFORT PER L'APPLICATORE

Silacryl 3D Plus ha un ridotto peso specifico,

grazie alla presenza delle microsferiche di vetro.

Così la movimentazione in cantiere richiede minore fatica per l'applicatore.

POTERE MASCHERANTE

Silacryl 3D Plus maschera molto bene

le imperfezioni del supporto,

ha un'ottima capacità di penetrazione.

Già la prima mano, permette di riempire le asperità del supporto regolarizzandolo. Silacryl 3D Plus evita l'applicazione di fondi di connessione e di rasature sui supporti non omogenei o sui quali siano stati eseguiti rappezzi d'intonaco.

PROTEZIONE CONTRO MUFFE E ALGHE

Silacryl 3D Plus è efficace a lungo contro alghe e muffe,

contiene speciali additivi che proteggono preventivamente la facciata dalla formazione di alghe e funghi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUMENTO DI APPLICAZIONE rullo (consigliato), pennello

DILUIZIONE 1° e 2° mano massimo 20% in volume, con acqua

SOVRAVERNICIABILITÀ Almeno dopo 8 h

RESA PER MANO 6-7 m²/L

GRANULOMETRIA: 0,3 mm

FORMATO: 14 L

MAGGIORE COMFORT NEL
LAVORO PER L'APPLICATORE



Prodotto nettamente più leggero

COPRE LE IMPERFEZIONI



Prima dell'applicazione



Dopo l'applicazione

NO



no rasatura
armata

EFFICACE RESISTENZA
ALLE MUFFE E ALLE ALGHE



SILACRYL 3D PLUS
È DISPONIBILE NELLE
DUE COLLEZIONI DELLA
PROPOSTA COLORE SETTEF



Colorplan 1 la raccolta di colori più tradizionali che trovano collocazione nel patrimonio architettonico italiano



Colorplan 2 la raccolta di colori dalla decisa connotazione cromatica in termini di brillantezza, pulizia e pienezza.

SETTEF



MKSECF0193

SETTEF

è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
www.settef.it
info@settef.it

Tel. 199 11 99 55
Fax 199 11 99 77



Giorni lavorativi
lunedì - venerdì 8.30 - 17.30