

Volvo Construction Equipment



ATTACCO RAPIDO IDRAULICO VOLVO

Tipo "pin-on" universale per escavatori compatti 3,5-8 t



Aggancio perfetto.

L'attacco rapido idraulico Volvo di tipo "pin grabber" è la soluzione ideale per ottimizzare la produttività degli escavatori compatti Volvo, dal modello EC35D al modello ECR88D. Rimanendo seduto al sicuro in cabina, potrete gestire perfettamente l'attrezzatura godendo del vantaggio dei sistemi di bloccaggio conformi alle più recenti normative CE e ISO in materia di sicurezza. L'attacco rapido idraulico Volvo offre una macchina più versatile ed efficiente per collegare in modo rapido e semplice una gamma completa di attrezzature compatibili Volvo.

Lavorare in sicurezza

Sostituite le attrezzature senza uscire dalla cabina. Con un attacco rapido idraulico Volvo, le operazioni non sono mai state più semplici! L'indicazione rossa di bloccaggio offre all'operatore una chiara conferma dell'avenuto bloccaggio dell'attrezzatura. L'attrezzatura è saldamente fissata grazie ai perni di bloccaggio anteriore e posteriore e ad una valvola di sicurezza idraulica che mantiene la pressione.

Mirate a livelli di produttività sempre superiori


L'attacco rapido idraulico Volvo vi consente di raggiungere la massima produttività, mantenendo una forza di penetrazione estremamente competitiva. Progettato con un'altezza contenuta e un golfare*, l'attacco vi consente di sfruttare la massima capacità del vostro escavatore compatto.

*Il golfare è disponibile sul modello U04.



Tutto quello di cui avete bisogno in un unico pacchetto

In qualità di fornitore di soluzioni globali, il vostro concessionario Volvo è il partner ideale per le vostre esigenze aziendali. Scegliete tra benne di scavo, benne fisse per scavo fossati, benne inclinabili per scavo fossati, martelli demolitori e trattenitore idraulico tutti prodotti da Volvo. Verificate con il vostro concessionario Volvo locale la gamma di attrezzature disponibili per il vostro pacchetto unitamente a denti, adattatori, ricambi di componenti di usura, contratti di assistenza, supporto e garanzia, tutto in un unico posto.

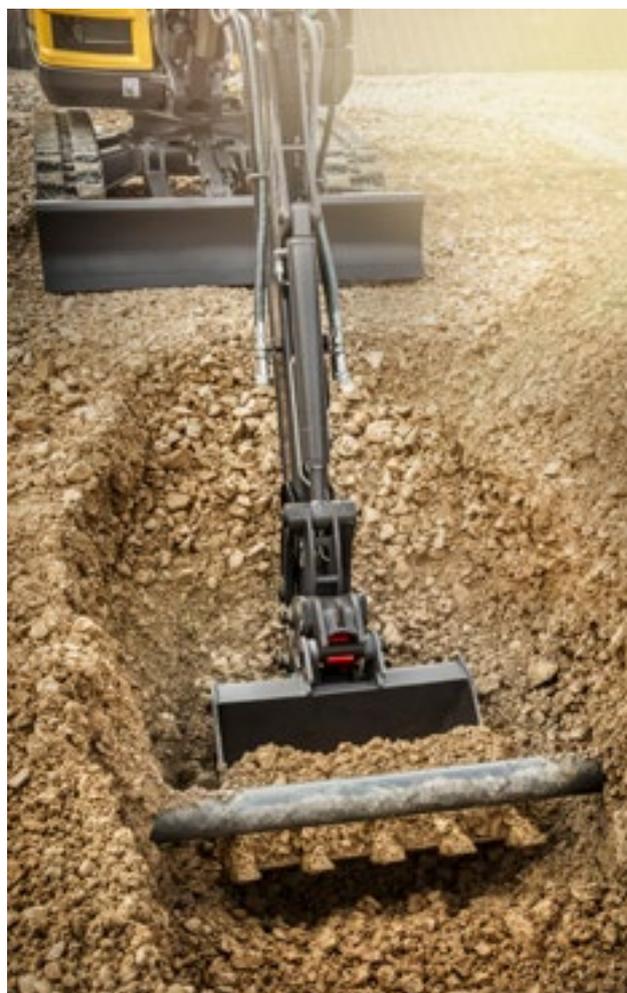

Pronto per qualsiasi lavoro

Ottimizzate l'uso del vostro escavatore compatto con l'attacco rapido idraulico Volvo. Oltre a permettere l'alternanza tra le posizioni normale e di lavoro con la pala anteriore per la massima precisione, consente anche il rapidissimo collegamento ad una gamma di attrezzature Volvo di alta qualità. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi tipo di lavoro.

Caratteristiche tecniche

Modello di attacco rapido idraulico		U04		U05	U08
Macchina		EC35D, ECR35D, ECR40D		ECR50D, EC55C, ECR58D, EW60E, EC60E	ECR88D
Altezza di costruzione	mm	155		150	190
Peso (senza perni)	kg	38		54	90
Diametro perni	mm	35	40	45	60
Interasse perni min - max	mm	173-218	178-218	218-220	285-303
Lunghezza della base	mm	120		158	170
Spazio tra le orecchie	mm	124		160	172
Interasse perni superiori	mm	200		220	290
Bloccaggio con perno anteriore		Auto		•	•
Bloccaggio con perno posteriore		•		•	•
Tubi flessibili in dotazione		•		•	•
Golfare (carico di sollevamento nominale)		• (1.000 kg)			
Posizione di lavor con pala anteriore		•		•	•
Trattenitore compatibile Volvo		•		•	•
Martello demolitore compatibile Volvo		•		•	•
Benne compatibili Volvo		•		•	•
ISO 13031		•		•	•
EN474-1		•		•	•



In figura il modello U04

VOLVO

Volvo Construction Equipment

www.volvoce.com